



MÁS TUBERÍAS Y ACEROS DE TOLUCA

722 508 0577 - 722 208 6618


mastuberiasyaceros@gmail.com

mastuberiasyacerosdetoluca.com.mx



in

BRIDAS

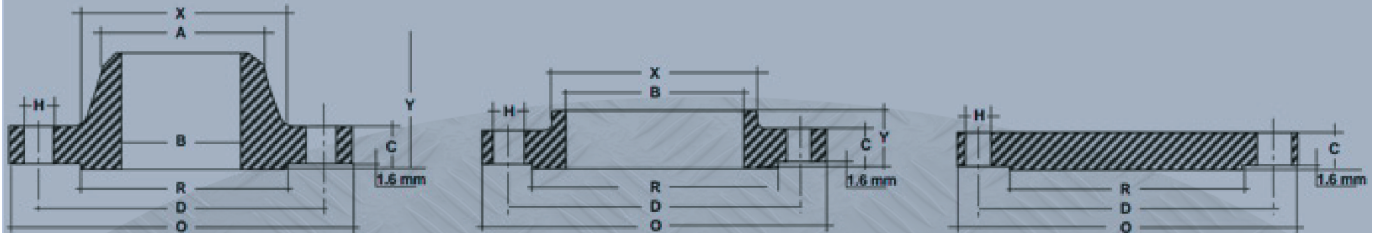

Con Cuello para Soldar

Deslizantes


Ciegas

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior Ø	Espesor Mínimo C'	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Alturas a través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T'	Diámetro Interior		
					WN Y*	SO SW Tr Y*	LJ Y		WN SW B	SO SW B BD	LJ B
1/2	95.3 3.75	14.2 0.56	35.1 1.38	38.1 1.50	52.3 2.06	22.4 0.88	22.4 0.88	15.7 0.62		22.4 0.88	22.9 0.90
3/4	117.3 4.62	15.7 0.62	42.9 1.69	47.8 1.88	57.2 2.25	25.4 1.00	25.4 1.00	15.7 0.62		27.7 1.09	28.2 1.11
1	124.0 4.88	17.5 0.69	50.8 2.00	53.8 2.12	62.0 2.44	26.9 1.06	26.9 1.06	17.5 0.69		34.5 1.36	35.1 1.38
1 1/4	133.4 5.25	20.6 0.81	63.5 2.50	63.5 2.50	66.5 2.62	28.4 1.12	28.4 1.12	20.6 0.81		43.2 1.70	43.7 1.72
1 1/2	155.4 6.12	22.4 0.88	73.2 2.88	69.9 2.75	69.9 2.75	31.8 1.25	31.8 1.25	22.4 0.88		49.5 1.95	50.0 1.97
2	165.1 6.50	25.4 1.00	91.9 3.62	84.1 3.31	73.2 2.88	36.6 1.44	36.6 1.44	28.4 1.12		62.0 2.44	62.5 2.46
2 1/2	190.5 7.50	28.4 1.12	104.6 4.12	100.1 3.94	79.2 3.12	41.1 1.62	41.1 1.62	31.8 1.25		74.7 2.94	75.4 2.97
3	209.6 8.25	31.8 1.25	127.0 5.00	117.3 4.62	82.6 3.25	46.0 1.81	46.0 1.81	35.1 1.38		90.7 3.57	91.4 3.60
3 1/2	228.6 9.00	35.1 1.38	139.7 5.50	133.4 5.25	85.9 3.38	49.3 1.91	49.3 1.91	39.6 1.56		103.4 4.07	104.1 4.10
4	273.1 10.75	38.1 1.50	157.2 6.19	152.4 6.00	101.6 4.00	53.8 2.12	53.8 2.12	41.1 1.62		116.1 4.57	116.8 4.60
5	330.2 13.00	44.5 1.75	185.7 7.31	189.0 7.44	114.3 4.50	60.5 2.38	60.5 2.38	47.8 1.88		143.8 5.66	144.5 5.69
6	355.6 14.00	47.8 1.88	215.9 8.50	222.3 8.75	117.3 4.62	66.5 2.62	66.5 2.62	50.8 2.00		170.7 6.72	171.5 6.75
8	419.1 16.50	55.6 2.19	269.7 10.62	273.1 10.75	133.4 5.25	76.2 3.00	76.2 3.00	57.2 2.25		221.5 8.72	222.3 8.75
10	508.0 20.00	63.5 2.50	323.9 12.75	342.9 13.50	152.4 6.00	85.9 3.38	111.3 4.38	65.0 2.56		276.4 10.88	277.4 10.92
12	558.8 22.00	66.5 2.62	381.0 15.00	400.1 15.75	155.4 6.12	91.9 3.62	117.3 4.62	69.9 2.75		327.2 12.88	328.2 12.92
14	603.3 23.75	69.9 2.75	412.8 16.25	431.8 17.00	165.1 6.50	93.7 3.69	127.0 5.00	73.2 2.88		359.2 14.14	360.2 14.18
16	685.8 27.00	76.2 3.00	469.9 18.50	495.3 19.50	177.8 7.00	106.4 4.19	139.7 5.50	77.7 3.06		410.5 16.16	411.2 16.19
18	743.0 29.25	82.6 3.25	533.4 21.00	546.1 21.50	184.2 7.25	117.3 4.62	152.4 6.00	79.2 3.12		461.8 18.18	462.3 18.20
20	812.8 32.00	88.9 3.50	584.2 23.00	609.6 24.00	190.5 7.50	127.0 5.00	165.1 6.50	82.6 3.25		513.1 20.20	514.4 20.25
24	939.8 37.00	101.6 4.00	692.2 27.25	717.6 28.25	203.2 8.00	139.7 5.50	184.2 7.25	91.9 3.62		616.0 24.25	616.0 24.25

CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO



BRIDAS

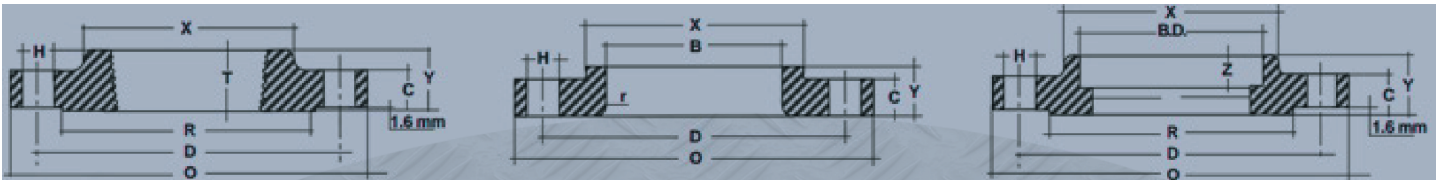

Roscadas

Para Juntas con Solapa

Con Asiento para Soldar

Diámetro en el Punto de soldadura A	Radio LJ r	Profundidad del Asiento Z	Diámetro del Asiento Q	Plantilla de Perforar			Peso aproximado por Brida					Diámetro Nominal del Tubo
				Diámetro Circulo de Agujeros D	Cantidad	Diámetro de Agujeros H	WN Kg	SO Tr Kg	LJ Kg	B Kg	SW Kg	
21.3 0.84	3.2 0.12	9.7 0.38	23.6 0.93	66.5 2.62	4	15.7 0.62	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	1/2
26.7 1.05	3.2 0.12	11.2 0.44	29.0 1.14	82.6 3.25	4	19.1 0.75	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	3/4
33.5 1.32	3.2 0.12	12.7 0.50	35.8 1.41	88.9 3.50	4	19.1 0.75	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1
42.2 1.66	4.8 0.19	14.2 0.56	44.5 1.75	98.6 3.88	4	19.1 0.75	2.7	1.9	1.9	2.1	1.9	1 1/4
48.3 1.90	6.4 0.25	15.7 0.62	50.5 1.98	114.3 4.50	4	22.4 0.88	3.3	2.6	2.6	3.2	2.6	1 1/2
60.5 2.38	7.9 0.31	17.5 0.69	63.5 2.50	127.0 5.00	8	19.1 0.75	3.9	3.0	3.0	3.6	3.0	2
73.2 2.88	7.9 0.31	19.1 0.75	76.2 3.00	149.4 5.88	8	22.4 0.88	5.7	4.6	4.6	5.5	4.6	2 1/2
88.9 3.50	9.7 0.38	20.6 0.81	92.2 3.63	168.1 6.62	8	22.4 0.88	7.2	6.2	6.2	7.1	6.2	3
101.6 4.00	9.7 0.38		104.9 4.13	184.2 7.25	8	22.4 0.88	8.3	7.7	7.7	9.5		3 1/2
114.3 4.50	11.2 0.44		117.6 4.63	200.2 7.88	8	22.4 0.88	11.5	9.8	9.8	11.7		4
141.2 5.56	11.2 0.44		144.5 5.69	235.0 9.25	8	22.4 0.88	15.2	13.0	13.0	16.4		5
168.4 6.63	12.7 0.50		171.5 6.75	269.7 10.62	12	22.4 0.88	20.1	16.2	16.2	22.2		6
219.2 8.63	12.7 0.50		222.3 8.75	330.2 13.00	12	25.4 1.00	30.5	24.7	24.7	35		8
273.1 10.75	12.7 0.50		276.4 10.88	387.4 15.25	16	28.4 1.12	45.3	36	41	56		10
323.9 12.75	12.7 0.50		328.7 12.94	450.9 17.75	16	31.8 1.25	62.5	51	57	83		12
355.6 14.00	12.7 0.50		360.4 14.19	514.4 20.25	20	31.8 1.25	86	73	85	109		14
406.4 16.00	12.7 0.50		411.2 16.19	571.5 22.50	20	35.1 1.38	112	95	110	141		16
457.2 18.00	12.7 0.50		462.0 18.19	628.7 24.75	24	35.1 1.38	138	125	138	183		18
508.0 20.00	12.7 0.50		512.8 20.19	685.8 27.00	24	35.1 1.38	172	140	159	226		20
608.6 24.00	12.7 0.50		614.4 24.19	812.8 32.00	24	41.1 1.62	247	221	242	352		24